

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64518

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Projektor em calha com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.  
Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.  
Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluído.  
IP20 | 48Vdc




LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	5,6W	7W
Fluxo	440lm	200lm
Eficiência	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Condição de funcionamento	-	48Vdc



Ângulo de abertura  
**Spot 16°**

Aplicação

Peso  
**0,27Kg**

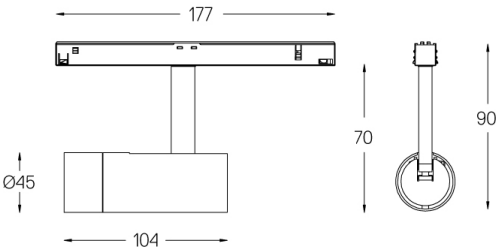

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor Soft  
ø35x2mm