


26W / 1040lm / 3000K / On/Off / Spot 17° / 600mm

65427

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

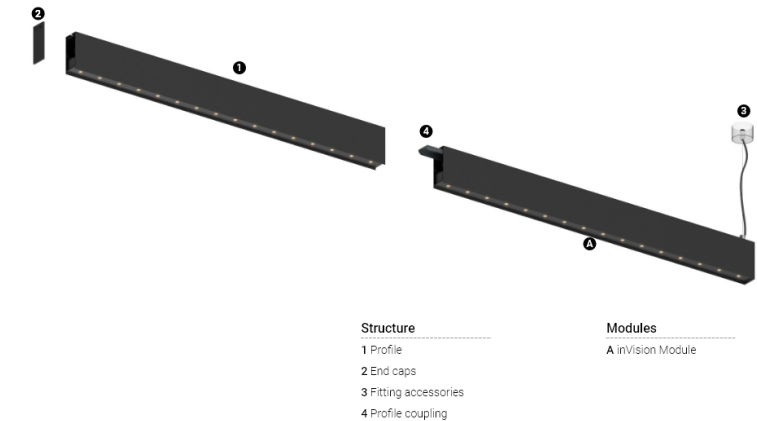

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module

| LED        | 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------|--------------|-----------|
| Potência   | 26W    |              | 30,7W     |
| Fluxo      | 2370lm |              | 1040lm    |
| Eficiência | 94lm/W |              | 34lm/W    |
| LOR        | -      |              | 44%       |
| UGR        | -      |              | <10       |



Ângulo de abertura  
Spot 17°

#### Aplicação



Peso  
0,5Kg



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)