

26W / 1250lm / 4000K / DALI / Spot 17° /  
1211mm

65614



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

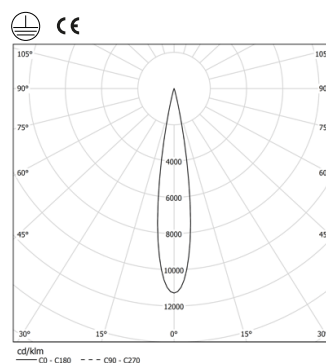
Acessórios de fixação para versão suspensa encomendados separadamente.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

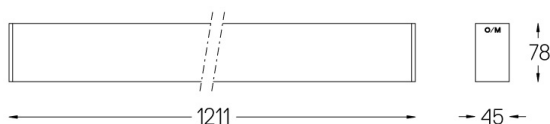
Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		26W	30,7W
Fluxo		2845lm	1250lm
Eficiência		113lm/W	41lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Spot 17°

Aplicação

Peso  
2,5Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com