



Design: O/M
Perfil de alumínio com 3000mm para aplicação suspensa com calha de 48Vdc.
Pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



Image not found or type unknown

| | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | - | - |
| Fluxo | - | - |
| Eficiência | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



Ângulo de abertura

-


Aplicação

Peso

-



mm

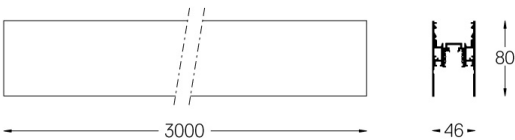

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 70043** Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação 40x40x10mm
- 70044** Acessório de fixação de suspenso 40x17,5x10mm
- 70051** Base teto linear 150x40x31mm

Opcional

- 70068** Ferramenta de corte para condutores de calha