

28W / 1240lm / 2700K / DALI / Batwing /  
1096mm

76003


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: O/M  
Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		28W	35W
Fluxo		1560lm	1240lm
Eficiência		56lm/W	36lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	-

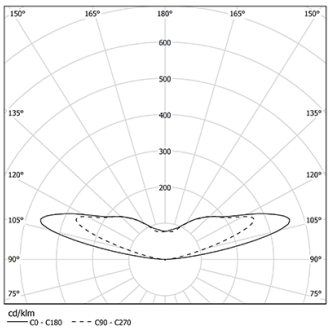


Ângulo de abertura  
Batwing

Aplicação



Peso  
-

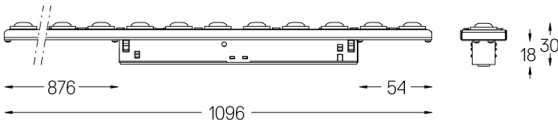

Acabamentos

Obrigatório

70046 Difusor transparente 500mm

70047 Difusor transparente 1000mm

70048 Difusor transparente 2000mm

70049 Difusor transparente 3000mm