

28W / 1360lm / 4000K / DALI / Batwing /
1096mm

76011


! Código fora de produção

Design: O/M
Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		28W	35W
Fluxo		1720lm	1360lm
Eficiência		61lm/W	40lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	-




Ângulo de abertura
Batwing

Aplicação



Peso
-

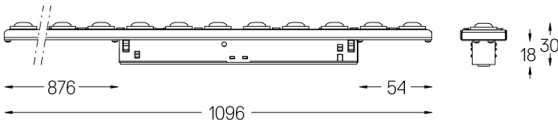

Acabamentos

Obrigatório

- 70046 Difusor transparente 500mm
- 70047 Difusor transparente 1000mm
- 70048 Difusor transparente 2000mm
- 70049 Difusor transparente 3000mm