



Design: Eduardo Souto de Moura

Aplique de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.


Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico antirreflexo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	13W	13W	15,3W
Fluxo	1330lm	1330lm	930lm
Eficiência	102lm/W	102lm/W	61lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	-




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,97Kg

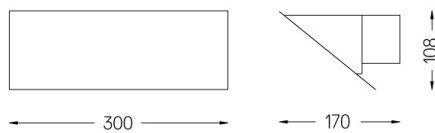

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com