inVision

46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31º / 1200mm

60128

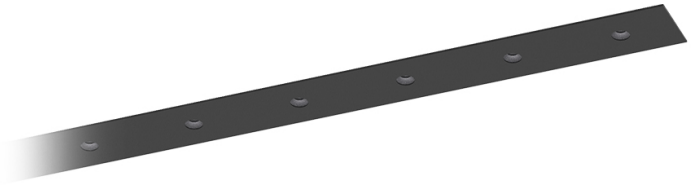

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento.
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**46W***	**54,1W***
Fluxo	**3760lm***	**2720lm***
Eficiência	**82lm/W**	**50lm/W**
LOR	**-**	**72%**
UGR	**-**	**<10**





Ângulo de abertura
Medium 31º

Aplicação

Peso
0,6Kg

Image not found or type unknown

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419