

10W / 810lm / 3000K / DALI / Medium 28° /  
ø45mm

60311



Design: O/M


Projetor saliente ajustável com corpo em alumínio. O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	10W	12,5W
Fluxo	1035lm	1035lm	810lm
Eficiência	104lm/W	104lm/W	65lm/W
LOR	-	-	0.78
UGR	-	-	<16




Ângulo de abertura  
Medium 28°

Aplicação



Peso  
0,7Kg

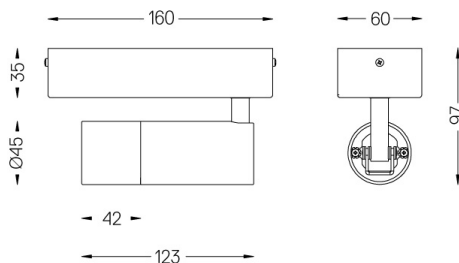

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016** Refrator elíptico  
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor Soft  
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre  
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos  
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F  
Identificador modelo 2053560257H