


17W / 1700lm / 3000K / DALI / Flood 64° /
1489mm

60509

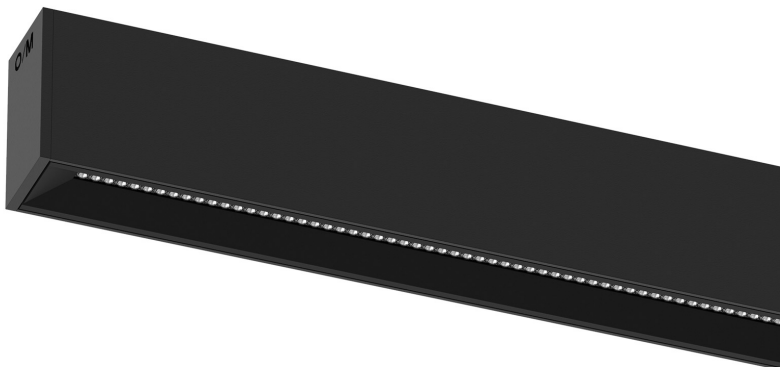

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 17W | | 20,7W |
| Fluxo | 2100lm | | 1700lm |
| Eficiência | 124lm/W | | 82lm/W |
| LOR | - | | 81% |
| UGR | - | | <13 |




Ângulo de abertura
Flood 64°

Aplicação



Peso
2,4Kg

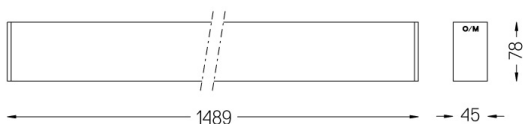

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com