

52W / 3480lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 1200mm

60947



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	52W	52W	61,2W
Fluxo	4800lm	4800lm	3480lm
Eficiência	92lm/W	92lm/W	57lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<13

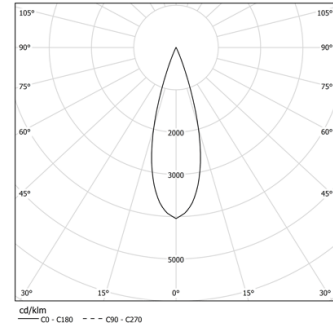


Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,8Kg

mm

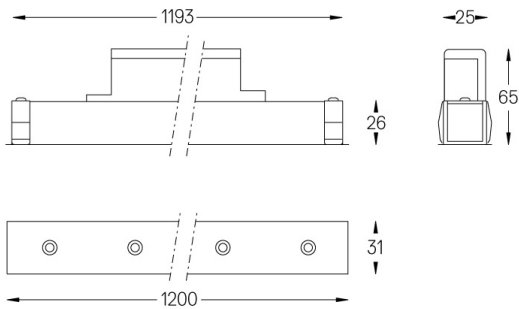

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com