

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

63279



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projeto saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 90° e rotação vertical de 330°.

Driver incluído.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Potência | 9,8W | 12,3W |
| Fluxo | 1360lm | 790lm |
| Eficiência | 139lm/W | 64lm/W |
| LOR | - | 58% |
| Condição de funcionamento | - | 230Vac |



Ângulo de abertura
Spot 15°

Aplicação

Peso
0,64Kg

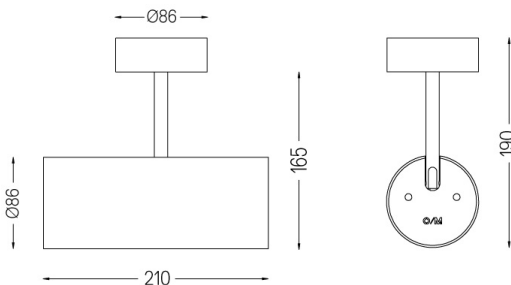

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560247H