

21W / 1410lm / 3000K / On/Off / Medium 31°  
/ 900mm

64028

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W	21W	25,6W
Fluxo	1935lm	1935lm	1410lm
Eficiência	92lm/W	92lm/W	55lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10

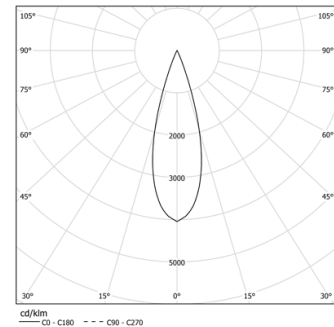


Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,6Kg

mm

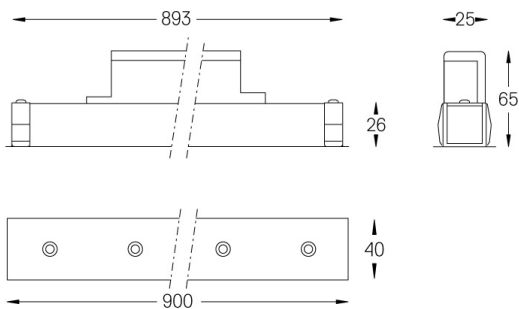

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)