


1,1W / 75lm / 2700K / On/Off / WallWasher /
31mm

64996

Image not found or type unknown

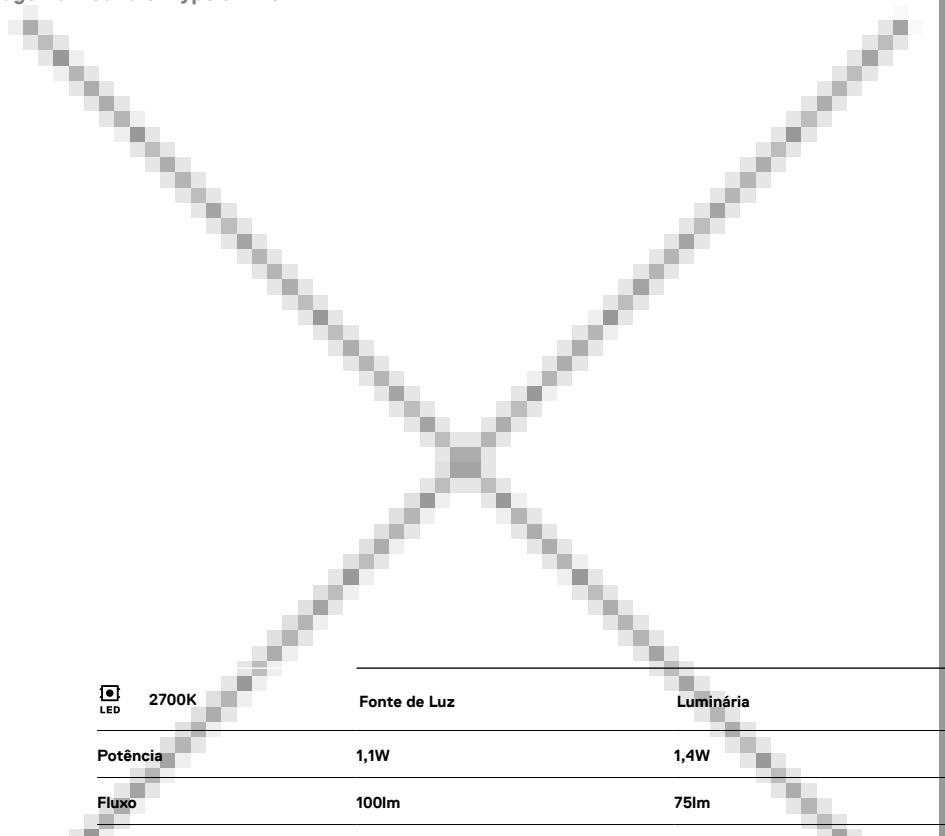


LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	1,1W	1,4W	
Fluxo	100lm	75lm	
Eficiência	91lm/W	53lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	-	

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura
WallWasher

Aplicação



Peso
0,15Kg


□ mm

□ 26x26

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com



- 31 -