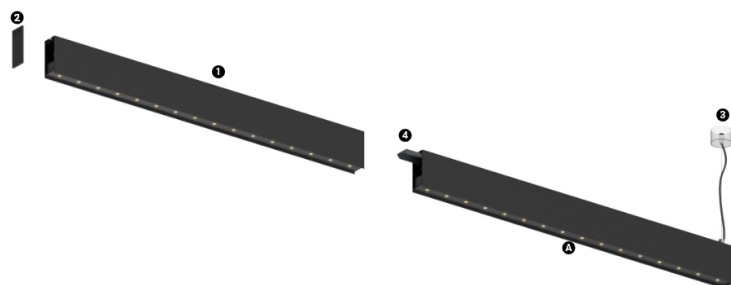


51W / 2085lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /  
1200mm

65651



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

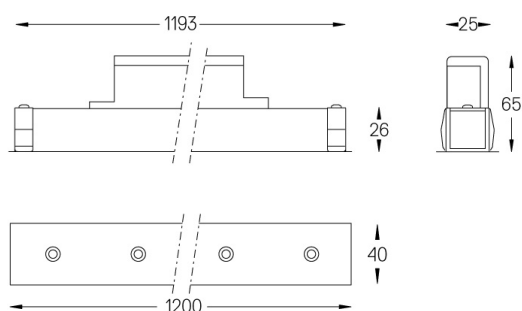
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 51W          | 59,3W     |
| Fluxo      |       | 4740lm       | 2085lm    |
| Eficiência |       | 94lm/W       | 35lm/W    |
| LOR        |       | -            | 44%       |
| UGR        |       | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Spot 17°

## Aplicação

Peso  
0,6Kg

## Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)