


19W / 940lm / 4000K / DALI / Spot 17° /
900mm

65682

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

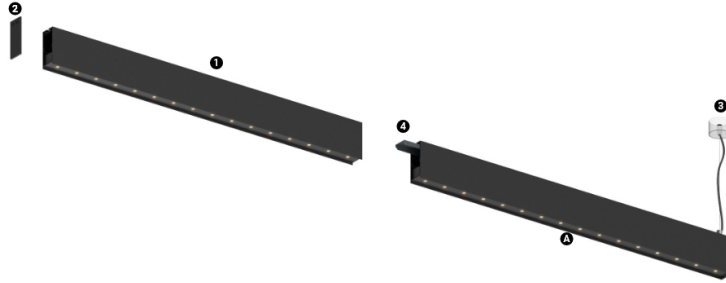


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	19W	23W	
Fluxo	2135lm	940lm	
Eficiência	113lm/W	41lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	




Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação



Peso
0,55Kg

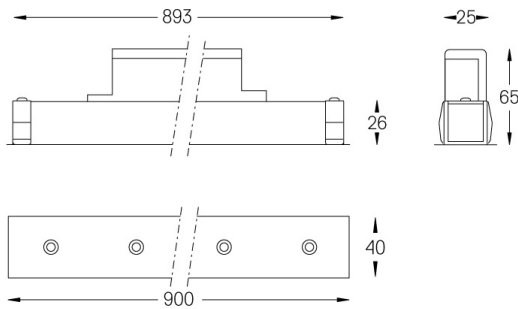

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com